

Voigt MT GmbH · Hauptstr. 2 · 79256 Buchenbach · DE

Ansprechpartner: Andreas Voigt  
Abteilung: Geschäftsführung

Telefon: +49 (0) 7661 918977 0  
E-Mail: [info@voigt-mt.de](mailto:info@voigt-mt.de)  
Internet: [www.voigt-mt.de](http://www.voigt-mt.de)

## WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Datum: 04.10.2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Voigt MT Lenkererhöhung mit Versatz (Bauteil **V2030A**) kann es in Einzelfällen aktuell zu einem **Sicherheitsproblem** kommen. Aufgrund einer Produktänderung in Kombination mit zu tiefen Senkungen in BMW-Gabelbrücken (welche in seltenen Fällen vorkommen) kann die Schraubenlänge der Bauteilbefestigungsschraube zu kurz sein!



Betroffen sind Lenkererhöhungen vom Typ V2030A, welche im Zeitraum

**15.04.2021-27.09.2021**


gekauft worden sind. Kennzeichnung der Bauteile: „KBA 91543 V2030A MTR VOIGT MT“.

Durch zu kurze Schrauben ist eine sichere Verbindung der Bauteile nicht mehr gewährleistet und damit die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeugs nicht mehr uneingeschränkt gegeben. Als Vorsichtsmaßnahme senden wir Ihnen umgehend längere Schrauben auf dem Versandweg zu. Bitte verwenden Sie Ihre R1200GS & Adventure nicht mehr, bis die Schrauben getauscht worden sind. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Ihr Fahrzeug betroffen ist oder nicht. Die längeren Schrauben müssen in jedem Fall verwendet werden.

Die Ersatzschrauben können Sie diese Woche, spätestens aber am 08. Oktober 2021 erwarten. Bitte kontaktieren Sie uns, falls die Schrauben nicht bei Ihnen eintreffen.


Seiten 1 von 2

**Arbeitsanweisung:** Schraube (siehe Abbildung in rot) entfernen und mit Schraube **M10x45** ersetzen. Anzugsdrehmoment **40Nm**

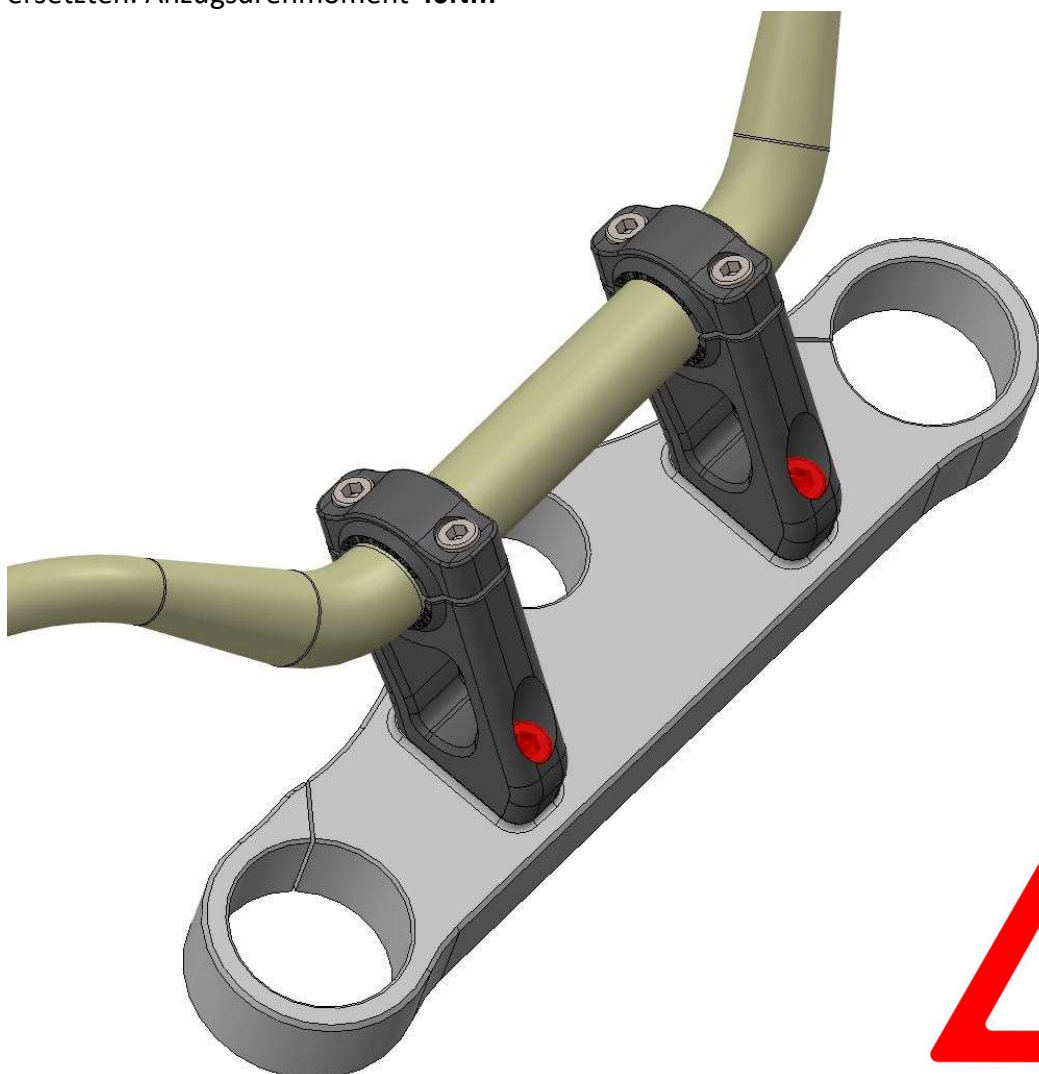

Eine Retoure der entfernten Schrauben ist nicht notwendig. Für eventuelle technische Fragen oder allg. Rückfragen steht Ihnen das VOIGT MT Team gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  
Andreas Voigt  
Geschäftsführung

**VOIGT<sub>MT</sub>**  
Voigt MT GmbH

Seiten 2 von 2